

CITROËN



CX 





La CX est plus que jamais symbole de sécurité, de performances et de confort. Signe d'une évolution constante, sa ligne concilie harmonieusement l'élégance et l'aérodynamique.

Mais, c'est sous le capot que l'on retrouve le plus de technicité. La série des CX offre 6 motorisations, du moteur diesel au moteur à essence.


Elle propose une gamme qui comprend le tout dernier moteur diesel turbo à échangeur air/air – qui permet de faire des économies de carburant surprenantes – jusqu'au turbo à essence avec échangeur de la CX 25 GTI Turbo 2 qui accélère de 0 à 100 km/h en 7,8 secondes.

La CX, c'est aussi une suspension hydropneumatique à assiette constante qui lui assure une parfaite tenue de route et un incomparable confort.

Le freinage de la CX est puissant et endurant grâce à ses quatre freins à disque assistés à haute pression. Et associée à l'option ABS, la sécurité est confirmée en toutes circonstances.

Ses performances et sa sécurité font de la CX une très grande routière, une voiture d'excellence.

Moteur des berlines CX Diesel Turbo 2 équipé d'un turbocompresseur et d'un échangeur air/air. 120 ch DIN à 3 900 tr/mn permettant une vitesse de pointe de 195 km/h sur circuit.

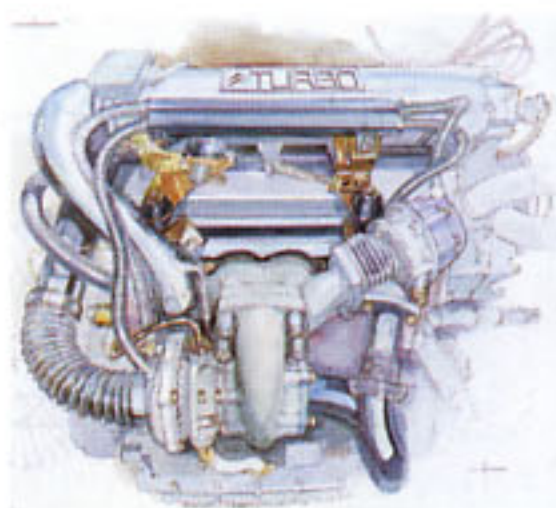

La suspension hydropneumatique qui permet de régler à volonté la hauteur de la voiture rend les chargements plus faciles, de même que l'attelage d'une remorque ou d'une caravane.



CX 25 GTI Turbo 2.

CX 25 TRD Turbo 2 break avec peinture métallisée vernie et isother en option.





Intérieur de CX 25 GTI Turbo 2 avec garnissage cuir et climatiseur en option.

Un conducteur à l'aise au volant est un conducteur plus sûr et plus efficace. C'est dire que l'ergonomie, l'étude des gestes de l'homme en action, est un facteur important, non seulement du confort, mais encore de la sécurité automobile. Pionnier dans ce domaine, Citroën a su tirer profit de sa grande expérience.

Les sièges de la CX ne sont pas seulement confortables, ils sont aussi sculptés pour soutenir le conducteur aux points de plus grande fatigabilité.

La commodité d'utilisation des instruments et des commandes doit beaucoup aux lignes arrondies et douces qui rendent totalement disponible l'espace intérieur et ne gênent en rien la lisibilité.

L'équipement et l'instrumentation sont très complets. Outre le compteur de vitesses et un compte-tours, on trouve une jauge à huile électrique avec temporisation, un ensemble de témoins lumineux et de voyants pour le carburant, l'usure des plaquettes de frein et le frein à main. Un bouton testeur permet de vérifier si les témoins lumineux fonctionnent correctement.

Confort et ergonomie, sécurité et performances : la CX devient décidément un symbole.

Intérieur de break CX 25 RD avec peinture métallisée vernie et isother en option.



Sièges de CX 25 RD.


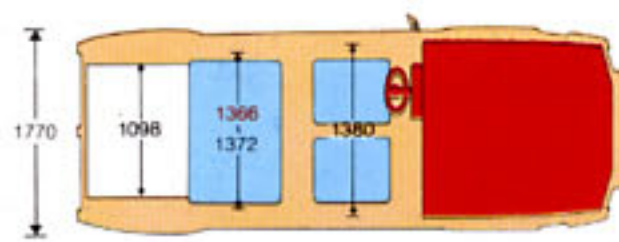


Planche de bord de CX 25 GTI Turbo 2 avec climatiseur en option.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES BERLINES	CX 20 RE	CX 22 TRS	CX 25 GTI	CX 25 GTI Turbo 2	CX 25 Prestige "Automatic"	CX 25 Prestige Turbo 2	CX 25 RD	CX 25 RD Turbo 2	CX 25 TRD Turbo 2	CX 25 Limousine Turbo 2
Moteur										
Puissance administrative	10	11 ⁽¹⁾	12	11	12	11	9	7	7	7
Type	Essence à carburateur	Essence à carburateur	Injection d'essence	Injection d'essence turbo avec échangeur air/air	Injection d'essence	Injection d'essence turbo avec échangeur air/air	Diesel atmosphérique	Diesel Turbo avec échangeur air/air	Diesel Turbo avec échangeur air/air	Diesel Turbo avec échangeur air/air
Nombre de cylindres	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne
Cylindrée en cm ³	1995	2165	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Alésage x course en mm	88 x 82	88 x 89	93 x 92	93 x 92	93 x 92	93 x 92	93 x 92	93 x 92	93 x 92	93 x 92
Rapport volumétrique	9,2/1	9,8/1	8,75/1	8,5/1	8,75/1	8,5/1	22,25/1	21/1	21/1	21/1
Puissance maxi en kW CEE (ch DIN) à tr/mn	74 (102) 5500	83 (115) 5600	100 (138) 5000	122 (168) 5000	100 (138) 5000	122 (168) 5000	54 (75) 4250	88 (120) 3900	88 (120) 3900	88 (120) 3900
Couple maxi en mdaN CEE (mkg DIN) à tr/mn	15,9 (16,5) 3250	17,7 (18,1) 3250	20,6 (21,5) 4000	29 (30) 3250	20,6 (21,5) 4000	29 (30) 3250	14,9 (15,6) 2000	25,8 (26) 2000	25,8 (26) 2000	25,8 (26) 2000
Transmissions										
Boîte de vitesses à commande mécanique (□), automatique (X)	□	□	□	X ⁽¹⁾	□	X	□	□	□	□
Nombre de rapports AV	5	5	5	3	5	3	5	5	5	5
Direction (À crémaillère - Assistée à rappel asservi)										
Nombre de tours de volant de butée à butée	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Rayon de braquage entre trottoirs en m	5,85	5,85	5,85	5,85	6,25	6,25	5,85	5,85	5,85	6,25
Liaisons au sol/Freins/Pneumatiques										
Liaisons au sol	4 roues indépendantes. Suspension hydropneumatique. Barres stabilisatrices AV et AR. Correcteurs d'assiette AV et AR. Dispositif anticabreur à l'AV.									
Freins	AV : disques ventilés dans les roues. AR : disques dans les roues. Assistance hydraulique haute pression. Circuits AV et AR indépendants. Limitation AR en fonction de la charge.									
Pneumatiques : Roues AV série	195/70 R 14 MXL	195/70 R 14 MXL	195/70 R 14 MXV	210/55 VR 390 TRX	195/70 R 14 MXV	210/55 VR 390 TRX	195/70 R 14 MXL	195/70 R 14 MXV	195/70 R 14 MXV	195/70 R 14 MXV
Roues AR série	185/70 R 14 MXL	185/70 R 14 MXL	195/70 R 14 MXV	210/55 VR 390 TRX	195/70 R 14 MXV	210/55 VR 390 TRX	185/70 R 14 MXL	195/70 R 14 MXV	195/70 R 14 MXV	195/70 R 14 MXV
Équipement électrique										
Allumage	Transistorisé	Transistorisé	AEI	AEI	AEI	AEI	-	-	-	-
Batterie BSEA	12 V - 200 A	12 V - 200 A	12 V - 300 A	12 V - 300 A	12 V - 300 A	12 V - 300 A	12 V - 440 A	12 V - 440 A	12 V - 440 A	12 V - 440 A
Alternateur	972 W - 72 A	972 W - 72 A	1080 W - 80 A	1080 W - 80 A	1080 W - 80 A	1080 W - 80 A	1080 W - 80 A	1080 A - 80 A	1080 W - 80 A	1080 W - 80 A
Volumes										
Nombre de places	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Volume du coffre en dm ³	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507
Poids (en kg)										
Poids en ordre de marche (conducteur non compris) ⁽²⁾	1220	1245	1310	1370	1430	1440	1330	1360	1360	1400
Charge utile ⁽³⁾ (conducteur compris)	560	535	575	515	480	480	560	545	545	520
Poids total en charge	1780	1780	1885	1885	1910	1920	1890	1905	1905	1920
Poids total roulant (PTR)	3080	3080	3185	3185	3210	3220	3190	3205	3205	3220
Poids maxi remorquable sans/avec frein	610/1300 ⁽⁴⁾	620/1300 ⁽⁴⁾	655/1300 ⁽⁴⁾	685/1300 ⁽⁴⁾	715/1300 ⁽⁴⁾	720/1300 ⁽⁴⁾	665/1300 ⁽⁴⁾	680/1300 ⁽⁴⁾	680/1300 ⁽⁴⁾	700/1300 ⁽⁴⁾
Poids maxi sur flèche - sur galerie	100 - 80	100 - 80	100 - 80	100 - 80	100 - 80	100 - 80	100 - 80	100 - 80	100 - 80	100 - 80
Performances (conducteur seul)										
Vitesse maxi en km/h	175	186	202	195	223	195	223	158	195	195
400 m départ arrêté en secondes	18,0	17,2	17,0	18,2	15,7	18,4	15,9	20,1	17,2	17,4
1000 m départ arrêté en secondes	33,6	32,5	31,7	33,5	29,0	33,9	29,3	37,7	32,3	32,8
0-100 km/h en secondes	12,4	10,6	9,7	11,7	7,8	12,3	8,0	16,8	10,5	10,9
Consommations conventionnelles (en litres aux 100 km)										
à 90 km/h à vitesse stabilisée	6,9	6,6	7,3	9,1	7,8	8,5	7,8	5,5	4,9	4,9
à 120 km/h à vitesse stabilisée	9,0	8,5	9,0	11,1	9,6	10,2	9,6	7,5	6,6	6,7
en parcours urbain	12,0	12,0	13,6	13,0	13,8	13,0	13,8	8,4	8,5	8,5
Capacité du réservoir carburant (en litres)										
	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68

(1) Boîte de vitesses automatique en option. (2) Ces poids peuvent augmenter en fonction des options d'équipement. (3) Avec véhicule au poids en ordre de marche. (4) Peut être porté à 1500 kg dans la limite du PTR.

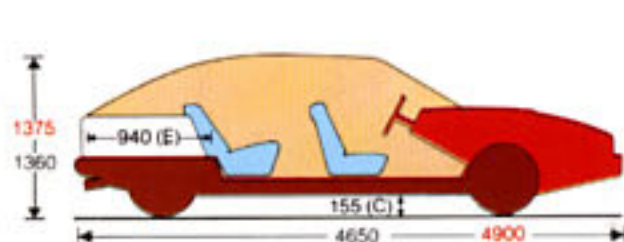


Les cotes imprimées en rouge concernent la CX 25 Limousine Turbo 2, la CX Prestige "Automatic" et la CX 25 Prestige Turbo 2.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	BREAKS			FAMILIALE
	CX 22 RS	CX 25 RD	CX 25 TRD Turbo 2	CX 25 RD
Moteur				
Puissance administrative	11	9	7	9
Type	Essence à carburateur	Diesel atmosphérique	Diesel suralimenté par turbocompresseur échangeur air/air	Diesel atmosphérique
Nombre de cylindres	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne
Cylindrée en cm ³	2165	2500	2500	2500
Alésage x course en mm	88 x 89	93 x 92	93 x 92	93 x 92
Rapport volumétrique	9,8/1	22,25/1	21/1	22,25/1
Puissance maxi en kW CEE (ch DIN) à tr/mn	83 (115) 5600	54 (75) 4250	88 (120) 3900	54 (75) 4250
Couple maxi en mdaN CEE (mkg DIN) à tr/mn	17,7 (18,1) 3250	14,9 (15,6) 2000	25,8 (26) 2000	14,9 (15,6) 2000
Transmissions				
Boîte de vitesses	A commande mécanique			
Nombre de rapports AV	5	5	5	5
Direction (A crémaillère - Assistée à rappel asservi)				
Nombre de tours de volant de butée à butée	2,4	2,4	2,4	2,4
Rayon de braquage entre trottoirs en m	6,25	6,25	6,25	6,25
Liaisons au sol/Freins/Pneumatiques				
Liaisons au sol	4 roues indépendantes. Suspension hydropneumatique. Barres stabilisatrices AV et AR. Correcteurs d'assiette AV et AR. Dispositif anticabreur à l'AV.			
Freins	AV : disques ventilés dans les roues. AR : disques dans les roues. Assistance hydraulique haute pression. Circuits AV et AR indépendants. Limitation AR en fonction de la charge.			
Pneumatiques : Roues AV série Roues AR série	195/70 R 14 MXL 195/70 R 14 MXL	195/70 R 14 MXL 195/70 R 14 MXL	195/70 R 14 MXV 195/70 R 14 MXV	195/70 R 14 MXL 195/70 R 14 MXL
Équipement électrique				
Allumage	Transistorisé	-	-	-
Batterie BSEA	12 V - 200 A	12 V - 440 A	12 V - 440 A	12 V - 440 A
Alternateur	972 W - 72 A	1080 W - 80 A	1080 W - 80 A	1080 W - 80 A
Volumes				
Nombre de places	5	5	5	8
Volume du coffre en dm ³ avec banquette AR position normale/banquette AR rabattue	1163 2128	1163 2128	1163 2128	458 1062
Poids (en kg)				
Poids en ordre de marche (conducteur non compris) ⁽¹⁾	1355	1440	1480	1455
Charge utile ⁽²⁾ (conducteur compris)	725	750	720	735
Poids total en charge	2080	2190	2200	2190
Poids total roulant (PTR)	3380	3490	3500	3490
Poids maxi remorquable sans/avec frein	675/1300 ⁽³⁾	715/1300 ⁽³⁾	740/1300 ⁽³⁾	725/1300 ⁽³⁾
Poids maxi sur flèche - sur galerie	100 - 80	100 - 80	100 - 80	100 - 80
Performances (conducteur seul)				
Vitesse maxi en km/h	180	153	188	153
400 m départ arrêté en secondes	18,0	20,4	17,8	20,4
1000 m départ arrêté en secondes	33,5	38,6	33,0	38,6
0-100 km/h en secondes	11,8	17,8	11,6	17,8
Consommations conventionnelles (en litres aux 100 km)				
à 90 km/h à vitesse stabilisée	7,1	5,8	5,4	5,8
à 120 km/h à vitesse stabilisée	9,1	7,8	7,4	7,8
en parcours urbain	12,0	8,4	8,5	8,4
Capacité du réservoir carburant (en litres)				
	68	68	68	68

(1) Ces poids peuvent augmenter en fonction des options d'équipement. (2) Avec véhicule au poids en ordre de marche. (3) Peut être porté à 1500 kg dans la limite du PTR.

BREAKS CX 22 RS, CX 25 RD, CX 25 TRD Turbo 2.

FAMILIALE CX 25 RD

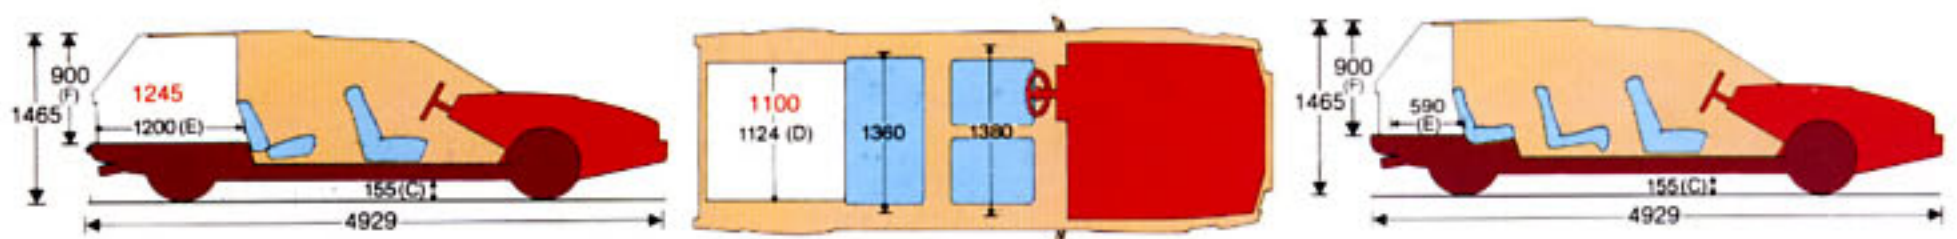

Breaks CX 22 RS et CX 25 RD : banquette AR position normale. Sur la CX 25 TRD Turbo 2 la banquette AR est rabattable et fractionnable 1/3 - 2/3. Les cotes imprimées en rouge concernent la CX 25 TRD Turbo 2.


(C) moteur tournant (D) entre passages de roues (E) longueur au plancher (F) entrée de porte.

■ Série ■ Option	ÉQUIPEMENTS BREAKS CX			ÉQUIPEMENTS FAMILIALE CX
	CX 22 RS	CX 25 RD	CX TRD Turbo 2	CX 25 RD
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE				
Allume-cigares AV avec éclairage	■	■	■	■
Appuis-tête	AV ■	AV ■	AV ■ AR	AV ■
Baguettes latérales de protection	■	■	■	■
Clé unique + clé garage	■	■	■	■
Compte-tours électronique	■	■	■	■
Commande électrique de variation de la garde au sol	■	■	■	■
Direction assistée à rappel asservi	■	■	■	■
Éclairage de la serrure de clé de contact	■	■	■	■
Enjoliveurs aérodynamiques de bas de caisse	■	■	■	■
Essuie/lave-glace de lunette AR	■	■	■	■
Feux AR de brouillard et feux de recul	■	■	■	■
Jauge à huile électrique avec temporisation	■	■	■	■
Lave-glace électrique couplé avec l'essuie-glace	■	■	■	■
Lève-vitres électrique	AV ■	AV ■	AV ■ AR	AV ■
Lunette AR thermique	■	■	■	■
Montre à affichage numérique	■	■	■	■
Phares à lampe à halogène	■	■	■	■
Plafonnier central commandé par l'ouverture des portes	AV ■	AV ■	AV ■ AR	AV ■
Prééquipement radio (antenne, coaxial et faisceau d'alimentation)	■	■	■	■
Régulation automatique de chauffage de l'habitacle	■	■	■	■
Rhéostat d'éclairage du tableau de bord	■	■	■	■
Tapis de sol moquette	■	■	■	■
Verrou à clé sur trappe de carburant	■	■	■	■
Vide-poches sur dossier des sièges AV	■	■	■	■
ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES				
Afficheur numérique de température d'eau			■	
Afficheur numérique de température extérieure			■	
Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux			■	
Anti-bloqueur des frein "ABS"	■		■	
Avertisseurs 2 trompes accordées	■	■		■
Avertisseurs à compresseur			■	
Banquette AR rabattable	■	■		■
Banquette AR rabattable et fractionnable 1/3-2/3			■	
Ceintures de sécurité AR statiques	■	■		(1) ■
Ceintures de sécurité AR à enrouleur			■	(1) ■
Condamnation de l'AV des lèves-vitres électriques AR			■	
Garnissage des sièges en tissu	■	■	■	■
Garnissage des siège en boxline	■	■		■
Isolation thermique (2) et glaces teintées	■	■	■	■
Isolation thermique (2), glaces teintées et climatiseur	■	■	■	■
Jantes en alliage léger avec pneus MXV			■	
Jantes en alliage léger avec pneus TRX	■	■	■	■
Peinture métallisée vernie ou peinture noire vernie	■	■	■	■
Phares double optique			■	
Plafonniers AR (deux) commandés par l'ouverture du hayon			■	
Prises pour casque (deux) et prise 12 volts sur console AR			■	
Rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur avec glaces anti-éblouissantes	■	■		■
Rétroviseurs réglables électriquement de l'intérieur avec glaces anti-éblouissantes et dégivrage			■	
Siège conducteur réglable en hauteur			■	
Télécommande à infrarouge de verrouillage centralisé			■	
Témoin de surpression turbo			■	
Témoin de non-fonctionnement des feux AR et feux stop			■	
Témoin d'ouverture des portes, capot et hayon AR			■	
Temporisation d'éclairage intérieur			■	
Verrouillage électrique centralisé des 4 portes avec voyant de contrôle			■	

(1) Ceintures à enrouleur aux places latérales intermédiaires et ceintures statiques aux places latérales AR. (2) L'isolation thermique (Isother) comprend une isolation sous la banquette AR, des pare-soleil latéraux AR et aux glaces de custode.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE	ÉQUIPEMENTS BERLINES CX									
	CX 20 RE	CX 22 TRS	CX 25 GTI	CX 25 GTI Turbo 2	CX 25 Prestige "Automatic"	CX 25 Prestige Turbo 2	CX 25 RD	CX 25 RD Turbo 2	CX 25 TRD Turbo 2	CX 25 Limousine Turbo 2
Allume-cigares AV avec éclairage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Appuis-tête AV	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Clé unique + clé garage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Baguettes latérales de protection	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Compte-tours électronique	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Commande électrique de variation de la garde au sol	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Direction assistée à rappel asservi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Éclairage de la serrure de clé de contact	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Éclairage du coffre	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Enjoliveurs aérodynamiques de bas de caisse	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Feux AR de brouillard et feux de recul	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jauge à huile électronique avec temporisation	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lave-glace électrique couplé avec l'essuie-glace	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lunette AR thermique	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Montre à affichage numérique	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Phares à lampe à halogène	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Prééquipement radio (antenne, coaxial et faisceau d'alimentation)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Régulation automatique de chauffage de l'habitacle	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rhéostat d'éclairage du tableau de bord	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tapis de sol moquette	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Verrouillage électrique centralisé des 4 portes, du coffre et de la trappe carburant avec voyant de contrôle	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vide-poches sur dossier des sièges AV	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES										
Afficheur numérique de température d'eau			■	■	■	■		■	■	■
Afficheur numérique de température d'huile				■		■				
Afficheur numérique de température extérieure			■	■	■	■			■	■
Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux		■	■	■	■	■			■	■
Allume-cigares sur portes AR				■	■	■				■
Anti-bloqueur de frein "ABS"		■	■	■	■	■		■	■	■
Anti-démarrage codé				■						
Appuis-tête AR	□	□	□	■	■	■	□	□	□	■
Becquet AR		■	■	■	■	■		■	■	■
Boîte automatique			■		■					
Ceintures de sécurité AR statiques	■						■			
Ceintures de sécurité AR à enrouleur		■	■	■	■	■		■	■	■
Condamnation à l'AV des lève-vitres électriques AR et allume-cigares AR			(1) ■	■	■	■			(1) ■	■
Éclairage du compartiment moteur				■	■	■				
Équipement VIP (2) avec garnissages Cuir : C Velours : V		C ■ V ■	C ■ V ■						C ■ V ■	
Garnissage des sièges Tissu : T Velours : V	T ■	T ■	T ■	V ■	V ■	V ■	T ■	T ■	T ■	V ■
Garnissage des sièges Boxine : B Cuir : C	B ■	C ■	C ■	C ■	C ■	C ■	B ■	B ■	C ■	C ■
Indicateur de pression de suralimentation				■		■				
Isolation thermique (3) glaces teintées	■	■	■	■			■	■	■	■
Isolation thermique (3) glaces teintées/climatiseur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jantes en alliage léger avec pneus MXV			■						■	
Jantes en alliage léger avec pneus TRX	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lève-vitres électriques	AV ■	AV ■	AV ■	AV ■ AR	AV ■ AR	AV ■ AR	AV ■	AV ■	AV ■	AV ■ AR
Peinture métallisée vernie ou peinture noire vernie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Phares antibrouillard				■						
Phares double optique			■	■	■	■		■	■	■
Plafonnier central commandé par l'ouverture des portes	AV ■	AV ■ AR	AV ■ AR	AV ■ AR	AV ■ AR	AV ■ AR	AV ■	AV ■	AV ■ AR	AV ■ AR
Prises de casque (deux) et prise 12 volts sur console AR		■	■	■	■	■			■	■
Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur avec glaces anti-éblouissantes	■	■	■				■	■	■	
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement de l'intérieur avec glaces anti-éblouissantes et dégivrage				■	■	■				■
Siège conducteur réglable en hauteur		■	■	■	■	■			■	■
Spot AV orientable et spots sur plafonnier central pour passagers AR		(4) ■	(4) ■	(4) ■	■	■			(4) ■	■
Télécommande à infrarouge de verrouillage centralisé		■	■	■	■	■			■	■
Témoin de surpression turbo							■	■	■	■
Témoin de non-fonctionnement des feux AR et feux stop		■	■	■	■	■			■	■
Témoins ouverture des portes, capot et coffre AR		■	■	■	■	■			■	■
Temporisation d'éclairage intérieur		■	■	■	■	■			■	■
Toit ouvrant électrique	■	■	■	■			■	■	■	
Toit vinyle					■	■				■

(1) Option groupée avec l'équipement VIP. (2) L'équipement VIP comprend : garnissage et habillage intérieur identiques à la CX 25 GTI Turbo 2, deux appuis-tête AR, lève-glaces électriques aux portes AR et deux rétroviseurs extérieurs à commande électrique avec inverseur. (3) L'isolation thermique (Isother) comprend : une isolation sous la banquette AR, deux rideaux pare-soleil à enrouleur sur la tablette AR et des pare-soleil latéraux aux portes AR. (4) Avec option "toit ouvrant électrique" le spot AV orientable est remplacé par un lecteur de cartes et les deux spots AR par un éclairage additionnel sur les panneaux de custode.

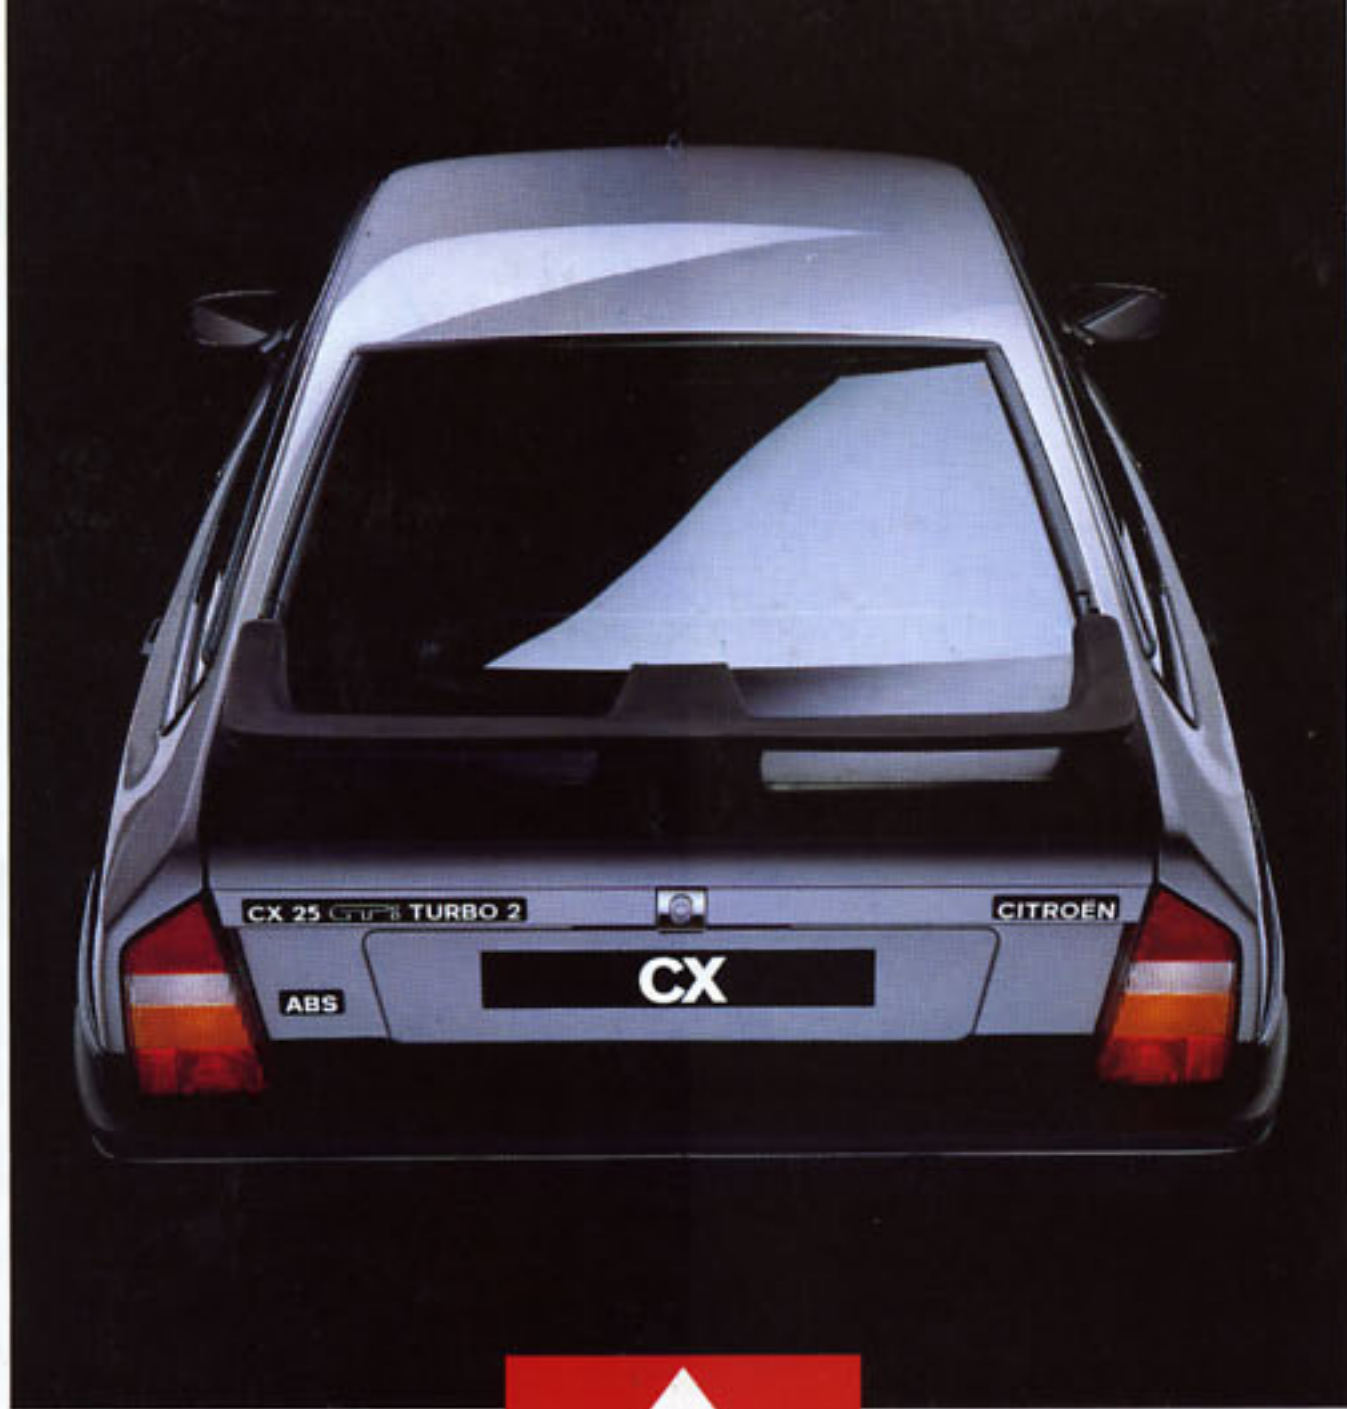


CITROËN Guingamp S. A. KERAMBRUN

Zone Industrielle de Bellevue
22201 GUINGAMP
Téléphone 96.43.79.07



*L'Année Service.
L'Année Plaisir.*

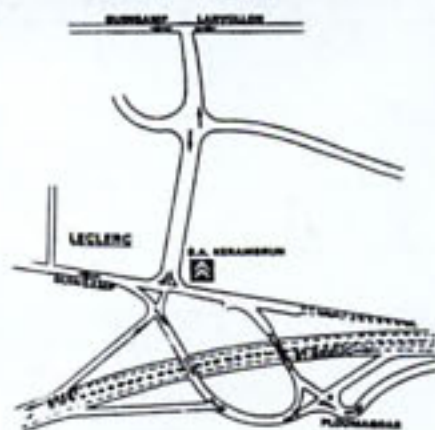

Les informations contenues dans ce document ne concernent que les véhicules commercialisés en France Métropolitaine.
Automobiles Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis, ni augmentation de prix ni altération de qualité, les caractéristiques et équipements des modèles présentés.

Citroën à votre service 24 h sur 24 : 05.05.24.24 (appel gratuit) - 3615 Code Citroën.

CITROËN préfère **TOTAL**

Automobiles Citroën, 62 bd Victor Hugo 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex, Société Anonyme au capital de 800 000 000 F. RCS Nanterre B 642 050 199 - Siret 642 050 199 00644